



## QUICK SETTING EPOXY

STRONG BONDING, NON-SHRINKING,  
WATER RESISTANT, CLEAR COLOR

### MULTI-PURPOSE

• Metal • Plastic • Wood  
• Ceramic • Porcelain • Glass

✓ 4 Minutes

○ Clear color

✋ Easy to use



(021) 88536513

daqiqchimie


www.daiqiqchimie.com



## کاسپین روش استفاده

جهت افزایش چسبندگی، سطوح صاف را با سنباده کمی زبر نمایید. سطح مورد نظر را از آلودگی، چربی و گرد و خاک تمیز نمایید.

۱. درپوش پلاستیکی را با فشار دست شکسته یا ببرید، درپوش را دور نیندازید.
۲. سرنگ را فشار داده و دو جزء چسب را درون ظرف یا سطح یکبار مصرف بریزید.
۳. دو جزء چسب را به مدت یک دقیقه به خوبی مخلوط نمایید. بلافاصله مقدار مناسبی از آن را به وسیله کاردک روی هر دو سطوح مورد نظر قرار دهید، سطوح را بهم چسبانده و فشار دهید و اضافه چسب را از سطح پاک نمایید.
۴. سر سرنگ را پاک نموده و درپوش را بگذارید.
۵. اتصال را ۱۵ الی ۳۰ دقیقه در وضعیت ثابت و دمای اتاق حفظ نمایید. اتصال بعد از یک ساعت قابل استفاده می‌باشد و پس از شش ساعت به حداکثر قدرت خود می‌رسد.

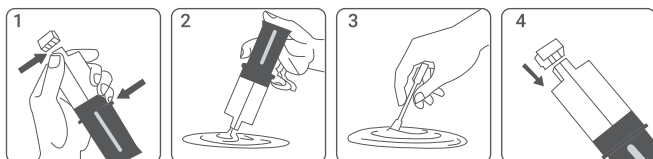

## کاسپین شرایط نگهداری و استفاده

- در شرایط خشک و خنک نگهداری شود.
- دمای مناسب جهت استفاده °C (۳۵-۱۵) می‌باشد.
- در دمای کمتر از °C ۲۵ زمان خشک شدن طولانی تر و در دمای بالاتر این زمان کوتاه تر میگردد.



## چسب دو قلو شفاف

پیوند قوی، عدم تغییر حجم، مقاوم در برابر آب

## کاسپین چسب دوقلوی شفاف کاسپین

چسب دوقلوی شفاف کاسپین چسبی قوی و سریع بر پایه رزین اپوکسی و شامل دو جزء است. این محصول در بسته‌بندی کارتریج سرنگی شامل دو مخزن کنار هم تولید شده است که محتوای هر مخزن با دیگری تفاوت داشته، در یکی از مخازن رزین و در دیگری نوعی هاردنر (سخت کننده) قرار دارد. برای چسبندگی مناسب در زمان استفاده باید دو جزء چسب دوقلو به نسبت برابر با یکدیگر مخلوط شود که در نمونه های تیوبی تخلیه هر تیوب جداگانه انجام شده و تشخیص یکسان بودن میزان آنها معمولاً به صورت چشمی و همراه با خطا صورت میپذیرد. برای جلوگیری از این خطا شرکت دقیق شیمی برای اولین بار در ایران چسب دوقلوی شفاف کاسپین را با بسته بندی جدید کارتریج سرنگی عرضه نموده است. این بسته بندی علاوه بر سهولت در استفاده باعث تخلیه همزمان و با نسبت برابر دو جزء چسب شده و در نتیجه بالاترین عملکرد را در زمان استفاده خواهد داشت.

### کاربردها

- اتصال انواع فلزات، پلاستیک، چوب، شیشه، چینی، کاشی، سرامیک و مصارف عمومی دیگر (به غیر از مواد پلی اتیلن، پلی پروپیلن و PTFE و سایر سطوح انعطاف پذیر)
- مناسب جهت تعمیر انواع ابزار و وسایل و قابلیت پر کردن سوراخ ها و منافذ

### ویژگی ها

- نسبت مخلوط برابر و تخلیه آسان با بسته بندی سرنگی
- پیوند سریع و قوی
- عدم تغییر حجم پس از مصرف
- ۱۰۰٪ خالص، بدون حلال
- قابلیت سنباده زنی و سوراخکاری بدون ایجاد ترک
- مقاوم در برابر مواد شیمیایی و آب

### بسته بندی

