



PU FOAM MULTI-PURPOSE

BONDS, FIXES, INSULATES, ANTI-BACTERIAL, UV RESISTANT,
NO SHRINKING EXPANSION OR WARPING AFTER CURED




(021) 88536513
daqiqchimie
www.daqiqchimie.com




روش استفاده کاسپین

۱. سطح مورد نظر را از آلودگی، چربی و گرد و غبار کاملاً پاک نموده و با آب مرطوب نمایید (مرطوب نمودن سطوح برای به دست آوردن نتیجه ی مطلوب و تسریع واکنش است).
۲. قوطی را به مدت ۳۰ ثانیه محکم تکان دهید.
۳. نازل (نی) را بر روی قوطی نصب و آن را محکم بپیچانید.
۴. پس از پیچاندن نازل، از محصول به صورت برعکس استفاده کنید (خروجی محصول به سمت پایین باشد).
۵. فوم های اضافی را می توان قبل از خشک شدن پاک نمود. فوم خشک شده را فقط می توان از طریق روش های مکانیکی و با کاربرد تمیز نمود.
۶. از آنجایی که حجم فوم افزایش می یابد، توجه شود که از مقادیر مناسب استفاده گردد (حدود نصف حفره و فواصل پر شود).
۷. در هوای سرد، ویسکوزیته فوم کاهش می یابد، لذا بهتر است فوم را در دمای اتاق نگهداری و استفاده کنید (بین ۵ تا ۳۰ درجه سانتی گراد). گرم کردن قوطی ممکن است به افزایش ویسکوزیته فوم کمک کند تا به راحتی از قوطی خارج شود.

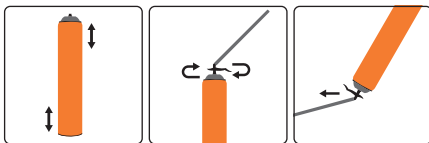

شرایط نگهداری کاسپین

- در محیط خشک و خنک در دمای ۵ تا ۳۵ درجه سانتی گراد و حتماً به صورت عمودی نگهداری شود.
- از کاربرد محصول در دمای صفر درجه سانتی گراد اکیداً خودداری نمایید.



PU FOAM MULTI-PURPOSE فوم پلی اورتان

کاسپین اسپری فوم پلی اورتان

فوم پلی اورتان کاسپین یک فوم چند منظوره تک جزئی است که برای پر کردن، چسباندن و عایق کاری استفاده می شود. در این محصول با خارج شدن فوم از اسپری و قرار گرفتن در مجاورت هوا، حجم اسپری فوم شروع به افزایش می کند و در مجاورت رطوبت هوا پس از چند لحظه خشک و سخت می شوند. در شرایط مرطوب، منبسط و سخت شدن در عرض ۲ تا ۴ ساعت اتفاق می افتد. می توان این محصول را پس از سخت شدن به آسانی برش داد، سنباده زد و رنگ نمود. پس از اینکه فوم کاملاً سخت شد، منبسط، جمع و یا بسته نمی شود. این محصول قدرت چسبندگی و پوشش دهی بالایی دارد و گازهای موجود در آن سازگار با محیط زیست است.

کاربردها

- نصب و عایق کاری چهارچوب درب و پنجره
- پرکردن فواصل بین سنگ ها، آجرها، بتن ها و گچ ها
- پرکردن فواصل بین شیروانی، سقف ها، آجرکاری، صفحات فلزی، لوله کشی ها و کابل ها
- ساخت انواع عایق صوتی و اکوستیک
- عایق کاری لوله های آب سرد و گرم

ویژگی ها

- قابلیت چسبیدن به انواع مصالح ساختمانی به جز تفلون سیلیکونی، پلی اتیلن و پلی پروپیلن را دارد.
- پس از اینکه فوم کاملاً سفت شد، منبسط، جمع یا بسته نمی شود.
- پس از سخت شدن بین ۲ تا ۴ ساعت، می توان آن را برش داد، تمیز و رنگ نمود.
- در برابر هر نوع شرایط آب و هوایی، رطوبت، قارچ و کپک مقاوم است.
- به راحتی قابل اشتعال نمی باشد.

بسته بندی

