



TARKESH PVC-U
ADHESIVE HIGH PRESSURE
PERMANENT BOND



(021) 88536513

daqiqchimie


www.daqiqchimie.com



کاسپین® برای نتیجه گیری بهتر در استفاده از چسب ترکش

- پس از برش و صاف کردن لبه لوله‌ها، اضافات ناشی از برش، رطوبت و گرد و غبار را به خوبی پاک کنید (تمیزکردن لوله‌ها اهمیت بسزایی در قدرت چسبندگی دارد).
- در صورت استفاده از بسته بندی قوطی، چسب را پیش از مصرف به وسیله کاردک مخصوص ترکش به خوبی بهم بزنید. از رقیق کردن چسب خودداری کنید.
- برای پخش کردن چسب روی سطوح، از کاردک مخصوص ترکش استفاده کنید.
- چسب را به صورت یکنواخت روی هر دو سطح لوله و اتصال بزنید (در قسمت انتهایی لبه‌ها، لایه چسب باید ضخیم تر باشد)
- بلافاصله لوله و اتصال را بدون هیچ‌گونه چرخشی داخل یکدیگر قرار دهید و برای چند ثانیه محکم نگهدارید.
- اضافه‌های چسب را چند ثانیه بعد از گیرایش اولیه با دستمال پاک کنید.

به یاد داشته باشید

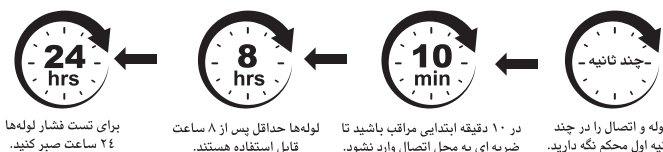

کاسپین® نکات ایمنی

- چسب قابل اشتعال است. از کشیدن سیگار، ایجاد جرقه یا روشن کردن آتش در محل استفاده بپرهیزید.
- دور از دسترس کودکان نگهداری کنید.
- به منظور جلوگیری از آسیب به چشم و سیستم تنفسی، در طول مدت کار با چسب هوا باید مرتباً تهویه شود.
- در حین کار، دمای محیط می بایست بین ۵ الی ۳۵ درجه سانتی گراد حفظ شود.
- به جهت محافظت از پوست و چشم‌ها، حین استفاده از دستکش و عینک محافظ استفاده کنید.
- در صورت تماس با چشم، سریعاً آن را با مقدار زیادی آب بشویید و به پزشک مراجعه کنید.

کاسپین® شرایط نگهداری

- چسب را در جای خنک به دور از نور مستقیم خورشید نگهداری کنید.
- جهت افزایش عمر مفید چسب، پس از هر بار استفاده درب ظرف را محکم ببندید.
- مدت ماندگاری بسته بندی تیوب ۱۸ ماه و بسته بندی قوطی ۱۴ ماه از زمان تولید است.



چسب ترکش
پی.وی.سی فشار قوی
اتصال ماندگار

کاسپین® چسب پی.وی.سی فشار قوی ترکش

چسب پی وی سی فشار قوی ترکش نوعی چسب بر پایه حلال است که جهت اتصال لوله‌ها و اتصالاتی از جنس UPVC (Unplasticized Polyvinyl Chloride) یا اصطلاحاً PVC سخت که می بایست در برابر فشار بالا، آب سرد و آب داغ مقاوم باشند، مورد استفاده قرار می گیرد. در اتصال چسبی لوله‌ها و اتصالاتی از جنس PVC سخت، چسب پی وی سی فشار قوی ترکش نقش يك حلال را ایفا می نماید. به نحوی که دو سطوح اتصال را در خود حل نموده و پس از مدتی باعث یکپارچه شدن دو سطح شده و در نهایت منجر به ایجاد يك جوش سرد بین آن‌ها می شود.

کاربردها

- سیستم آب و فاضلاب خانگی
- سیستم آب رسانی در مزارع کشاورزی / شهر و روستا
- اتصال قطعات، صفحات و لوله‌هایی از جنس PVC سخت در صنایع مختلف
- عایق کاری خطوط برق و تلفن زیرزمینی در لوله‌های PVC سخت

ویژگی‌ها

دارای نشان استاندارد از سازمان ملی استاندارد ایران

بدون تولوئن

تکنولوژی آلمان

بدون نشتی | قدرت چسبندگی بالا

سرعت خشک شدن بالا

مقاوم در برابر فشار بالا

مقاوم در برابر آب سرد و آب داغ

خاصیت پرکنندگی فضای خالی بین اتصالات

بسته بندی

